




Scotchcal Fotoluminiscente

Vinilo Autoadhesivo que Brilla en la Oscuridad

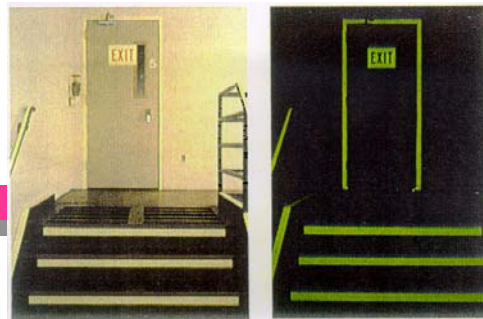

Hoja Técnica

Descripción y Usos:

•Vinilo Scotchcal^{MR} que absorbe la luz del ambiente, para luego permanecer iluminado por sí solo hasta 6 horas seguidas en la oscuridad. Ideal para publicidad y señalética interior, es la manera más fácil de iluminar, por ejemplo, salidas de emergencia.

Gráfica:

•El diseño se dibuja linealmente en un computador y se “troquela” o corta en Scotchcal^{MR} Fotoluminiscente, esto por medio de un plotter de corte o en forma manual.

Preparación de la Superficie:

•Las superficies deben ser lisas y de materiales como: acrílico, policarbonato, aluminio anodizado, aluminio arenado, fibra de vidrio, concreto sellado, metal pintado, cerámico y que sean lisas o de curvas simples y estén correctamente limpias. Si desea aplicar en suelos donde exista tránsito, Scotchcal^{MR} Fotoluminiscente debe ser protegido con **sobrelaminado antideslizante 3646**.

Montaje:

•Se utiliza el método en seco: Se presenta el Scotchcal^{MR} Fotoluminiscente en la posición deseada. Se retira el respaldo de papel siliconado mientras se va retirando el resto del respaldo se “paletea” con paleta aplicadora PA-1 azul dorada desde el centro hacia los bordes.

Mantenición y Remoción:

•Se puede hacer una limpieza normal con detergente común, de pH neutro. No se deben utilizar solventes abrasivos, ni aromáticos, ni derivados del petróleo. Se debe utilizar un removedor de adhesivos para despegarlo.

Presentación	Propiedades	Unidades Métricas
1.20 x 9 mts Color: Amarillo verdoso claro Adhesivo: Agresivo, difícil de remover	Espesor Luminosidad Rango temperatura de servicio Encogimiento aplicado Resistencia a la tensión Inflamabilidad	0.3 - 0.35 mm 6 horas -34 a 93°C 0.8 mm 2.15 kg/cm a 23°C Cumple norma ASTM E84-95 National Fire Protection Association Clase A definido en NFPA 101, Life Safety Code, U.S.A.

Código	Referencia	Unidad de Venta / Medida
75-3469-0959-3	5900 Scotchcal Fotoluminiscente	1.22 mts x 9.14 mts

Para mayor información:

3M Centro de Atención al Consumidor

600-300-3636

E-mail: atencionconsumidor@3m.com